


## Polycarbonaat vierwandig 10 mm

### OMSCHRIJVING

Vierwandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

### STRUCTUUR

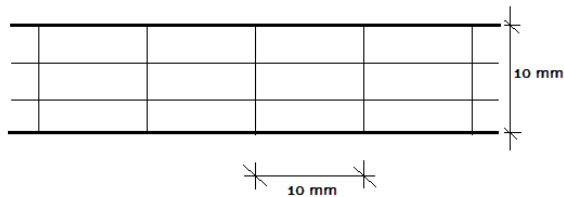

### EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m <sup>2</sup> )		<b>1.7</b>
kleur		<b>opaal</b>
		<b>transparant</b>
		<b>gold</b>
afmetingen (mm)	dikte	<b>10</b>
	fabriekstolerantie	<b>+/-0.5</b>
	breedte	<b>1050 – 1250 – 2100</b>
	Breedte gold	<b>enkel 1050</b>
	fabriekstolerantie	<b>+3/-3</b>
	lengte	<b>netto</b>
	fabriekstolerantie	<b>+3/-3</b>
isolatie u-waarde (W/m <sup>2</sup> K)		<b>2.5</b>
lichttransmissie LTA (%)	transparant	<b>73</b>
	opaal	<b>54</b>
	gold	<b>30</b>
zontransmissie ZTA (%)	transparant	<b>70</b>
	opaal	<b>51</b>
	gold	<b>20</b>
geluidsdemping (dB)		<b>20</b>
minimum buigradius (mm)		<b>1750</b>
declaration of performance		<b>PCMW-000015</b>

### BRANDCERTIFICAAT

**B-s1, d0** - certificaat op aanvraag

### GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

### BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

### TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, zwembadoverkapping, meubelindustrie.

