


## Polycarbonaat zevenwandig 16 mm

### OMSCHRIJVING

Zevenwandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

### STRUCTUUR

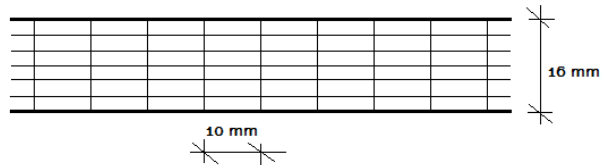

### EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m <sup>2</sup> )		<b>2.5</b>
kleur		<b>transparant</b>
		<b>opaal</b>
afmetingen (mm)	dikte	<b>16</b>
	fabriekstolerantie	<b>+/-0.5</b>
	breedte	<b>1050 - 2100</b>
	fabriekstolerantie	<b>+3/-3</b>
	lengte	<b>netto</b>
	fabriekstolerantie	<b>+3/-3</b>
isolatie u-waarde (W/m <sup>2</sup> K)		<b>1.78</b>
lichttransmissie LTA (%)	transparant	<b>64</b>
	opaal	<b>45</b>
Zontransmissie ZTA (%)	transparant	<b>60</b>
	opaal	<b>39</b>
geluidsdemping (dB)		<b>19</b>
minimum buigradius (mm)		<b>3200</b>
declaration of performance		<b>PCMW-000052</b>

### BRANDCERTIFICAAT

**B-s2, d0**

### GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

### BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

### TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, verandabouw, zwembadoverkappingen, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, meubelindustrie, straatmeubilair.